


Kochfeld mit Dunstabzug

(Induktion, flächenbündig) 500419

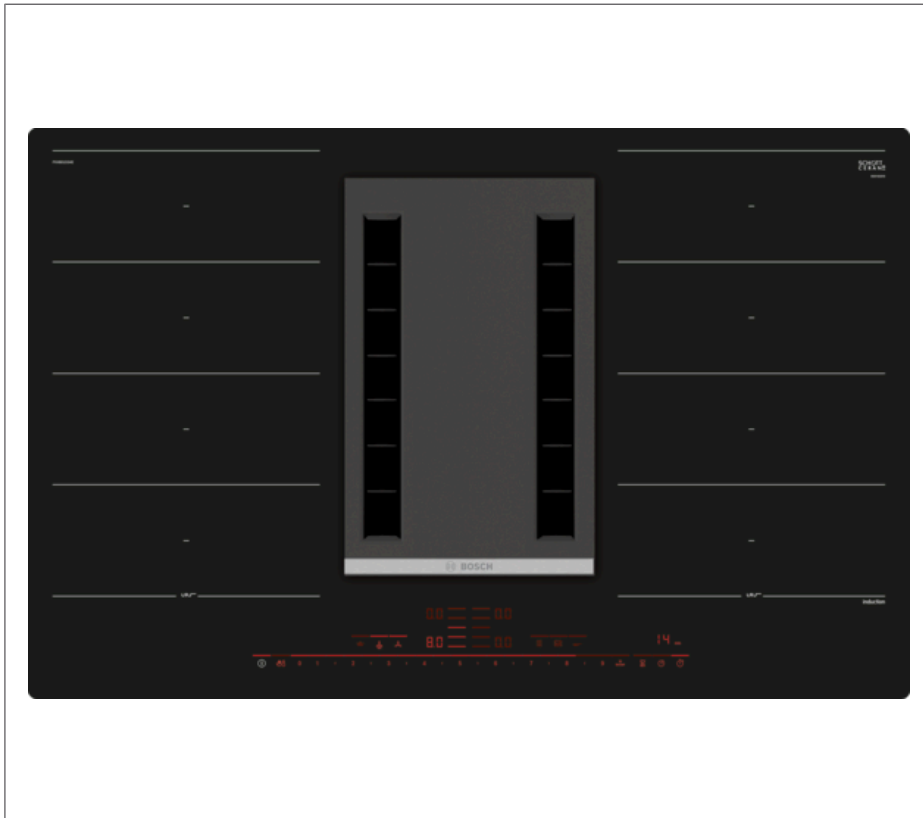

4.182
UPE

3.599



Bosch - PXX801D34E

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 80 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

Design:

- flächenbündig

Ausstattung:

- DirectSelect Premium
- PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)
- ReStart
- QuickStart
- MoveMode
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduktions-Zonen
- CombiZone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

Ausstattung Dunstabzug:

Betriebsart und Leistung

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB
- Abluftleistung:
 - min. Normalstufe 169 m3/h
 - max. Normalstufe 551 m3/h
 - Boost-/Intensivstufe 689 m3/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
 - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 db(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

- Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381400) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381500) benötigt

Komfort:

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- Sensorbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich)
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Lufterlassgitter aus Guss (spülmaschinengeeignet)
- Sicherheitsüberlaufank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

Maße:

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Spannung: 220 - 240 V


Gültig, solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.

Kochfeld mit Dunstabzug

(Induktion, flächenbündig) 500419

4.182
UPE

3.599

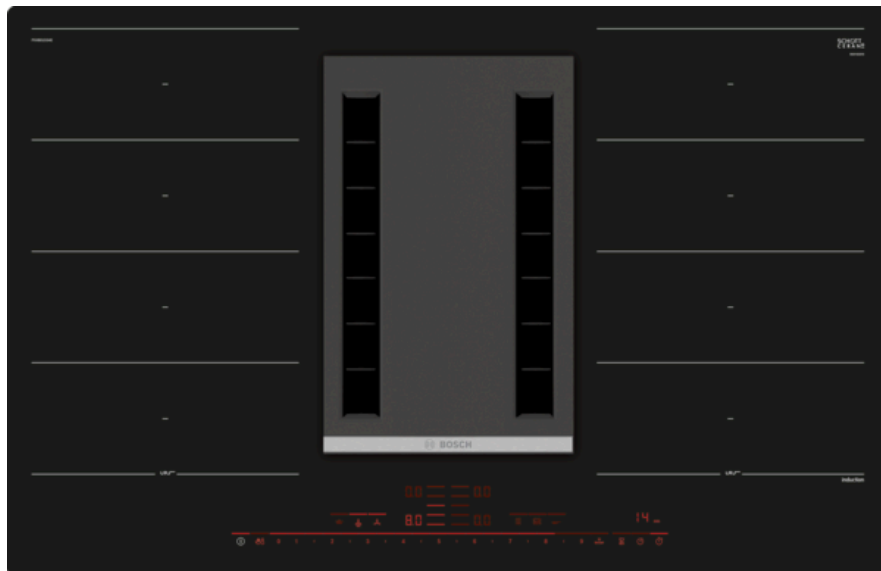

- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Gerätemaße: (H/B/T) 204 x 792 x 512 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 204 x 780-796 x 500-516 mm

Gültig, solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.