


769

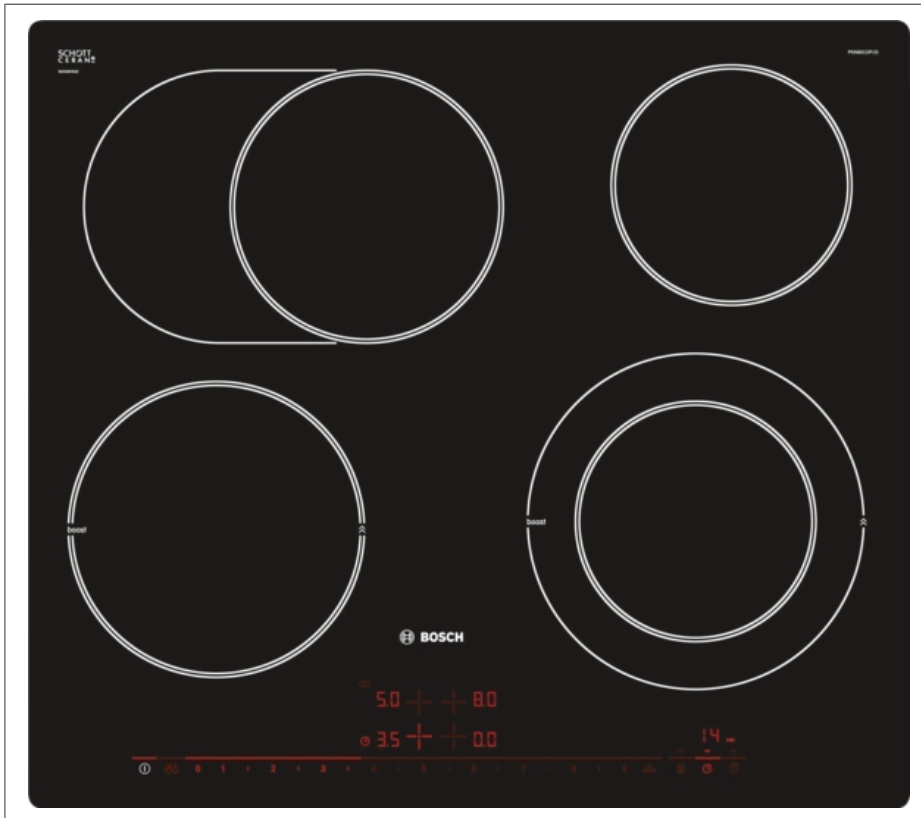

## Serie 8 Elektrokochfeld, 60 cm, Schwarz

PKN601DP1D

### Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- 1 Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 2.3 kW)
- Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 1.8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW)

### Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect Premium: Steuern Sie die Leistung direkt über die extra große beleuchtete Touch-Leiste (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar).
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.

- Warmhaltefunktion: Halten Sie das aufgesetzte Geschirr bei voreingestellter niedriger Leistung warm.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Kurzzeitwecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Count-up Timer zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

### Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion vorne rechts, Vorne links: Bringt Wasser, dank 20% mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

### Design

- flächenbündig

### Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.

- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

### Installation


- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 51 x 576 x 516
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 8500 W
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine

**Gültig, solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.**

# Kochfeld, flächenbündig

(Sensor) 500722

769

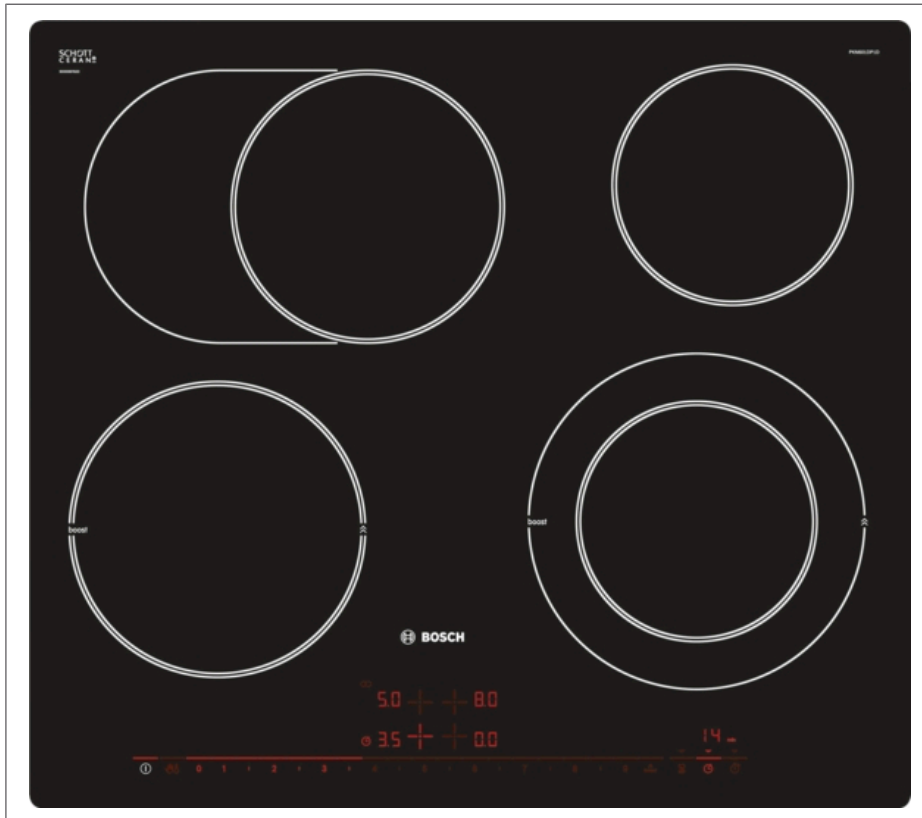

Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

**Gültig, solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.**